

Profesionalni kvalitet

POPTANK



Ultra
izdržljiv
sklopivi
rezervoar

60 galona 105 galona
(225 litara) (400 litara)

Uputstvo
za
montažu

Lista delova

Rezervoar
x 1



Matica za
zaključavanje šipke
x 6



Potporna šipka
x 12




Konektor za
šipku
x 6



Izlazni ventil x 1

Uključuje: 1x konektor za rezervoar
(1x konektor, 1x debelo podločka,
1x tanka podločka, 1x matica),
1x ventil, 1x mlaznica



Koraci sklapanja

Korak 1




Korak 2




Fleksibilni
rezervoar

Teflon
(5 centima)


Korak 3



Korak 4




Korak 1

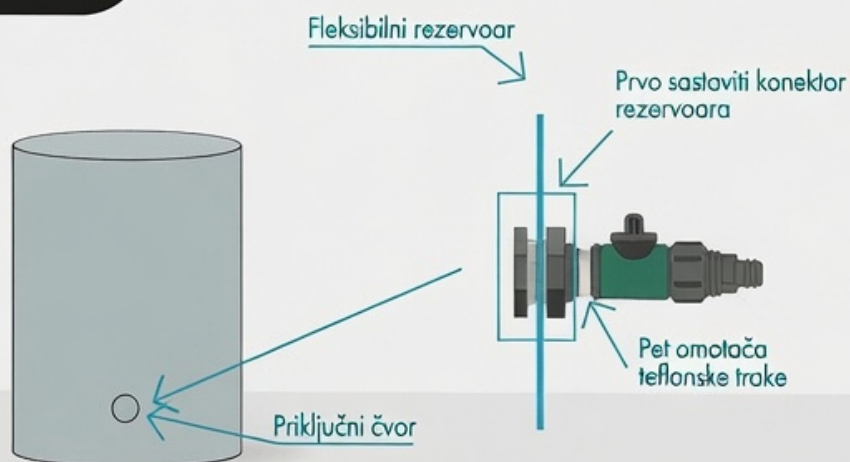

Postavljanje izlaznog ventila

Pričvrstite mlaznicu na sklop ventila. Pričvrstite konektor rezervoara na rezervoar – debela podloška sa unutrašnje strane rezervoara, tanka podloška sa spoljašnje strane. Priključite sklop ventila na konektor rezervoara, pazeći da spoj ima 5 omotača teflonske trake.


Korak 2

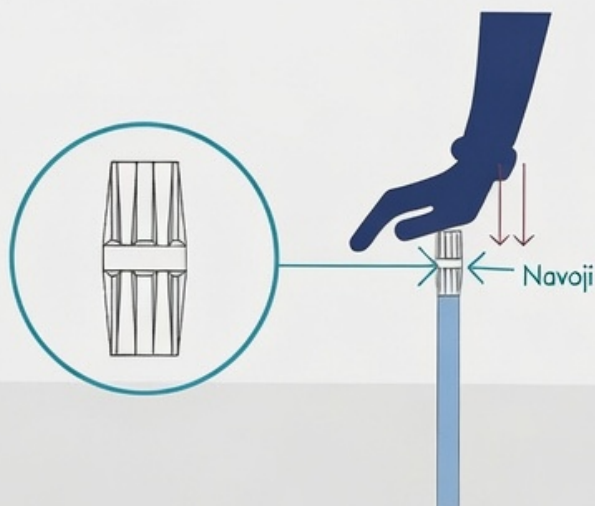

Postavljanje konektora

Pričvrstite konektor na šest potpornih šipki. Uverite se da je šipka potpuno ubačena u konektor pritiskom odozgo.

Korak 3

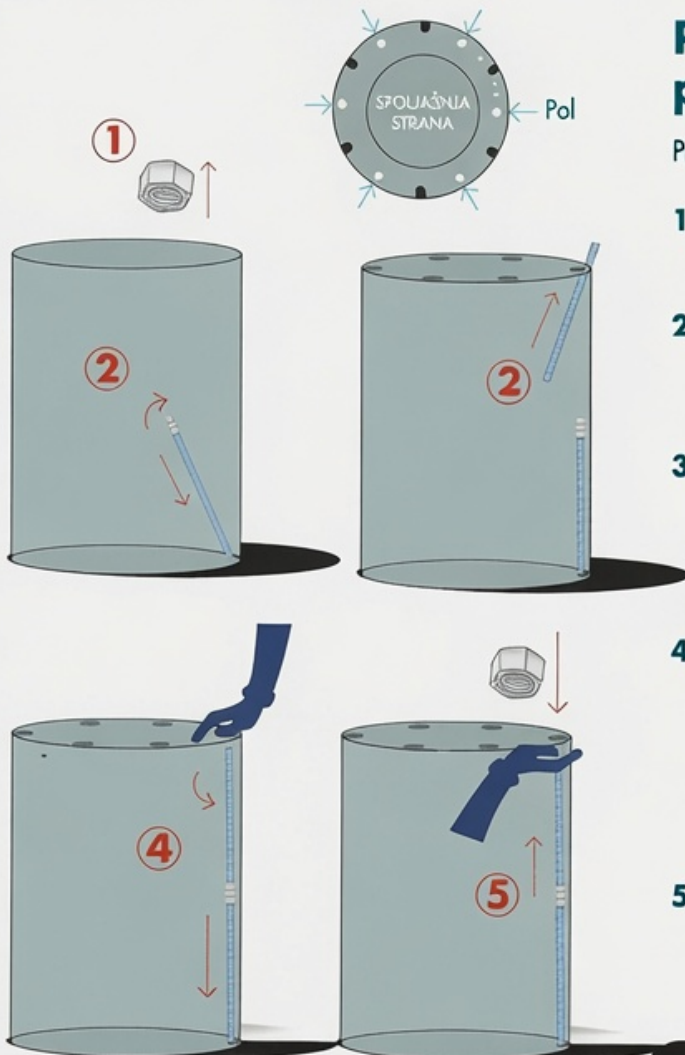

Postavljanje prve potporne šipke

Pristup rezervoaru kroz gornji patent.

- 1 Skinite matice za zaključavanje šipki sa spoljne strane gornjeg dela.
- 2 Ubacite donji deo potporne šipke u donji postolje i ispravite je.
- 3 Provucite gornji deo potporne šipke kroz prorez na gornjem prstenu.
- 4 Ispravite gornju potpurnu šipku i ubacite je u konektor. Uverite se gornju potpurnu šipku i ubacite je u konektor. Uverite se da je šipka potpuno ubačena u konektor pritiskom odozgo.
- 5 Dok pritiskate donju stranu gornjeg prstena, zavrtnite maticu za zaključavanje šipke.




Bezbednost




Nikada ne vučite niti pomerajte fleksibilni rezervoar kada je pun vode. Fleksibilni rezervoar treba da bude potpuno ispražnjen pre pomeranja.

Korak 4

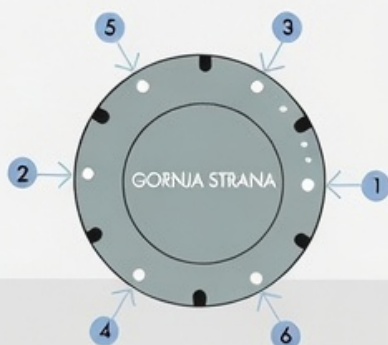


Postavite preostale potporne šipke kao što je prikazano u prethodnim koracima, postavljajući ih nagore.

Korak 5




①

Uverite se da je ventil u zatvorenom položaju

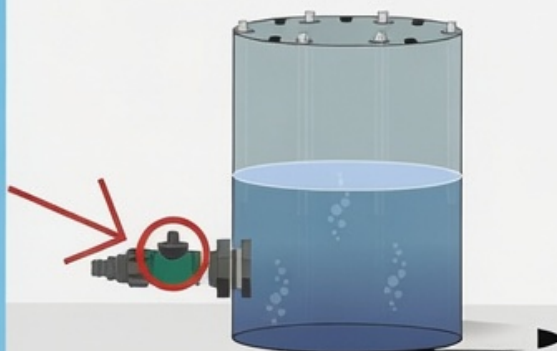

②

Postavite fleksibilni rezervoar na ravnu glatku površinu. Napunite ga do pola vodom.

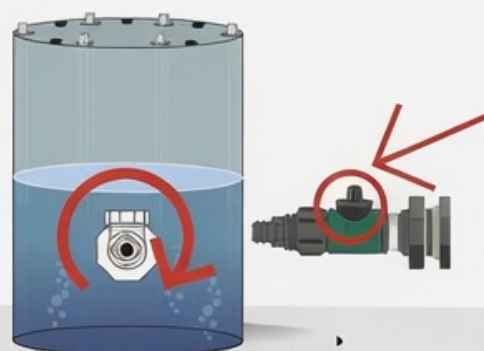

③

Okrenite ventil u smeru kazaljke na satu u uspravan položaj.